
THE IMAGINGSOURCE
TECHNOLOGY BASED ON STANDARDS

DFK 23GV024.I Farbkamera

The Imaging Source "23" Serie GigE-Kamera

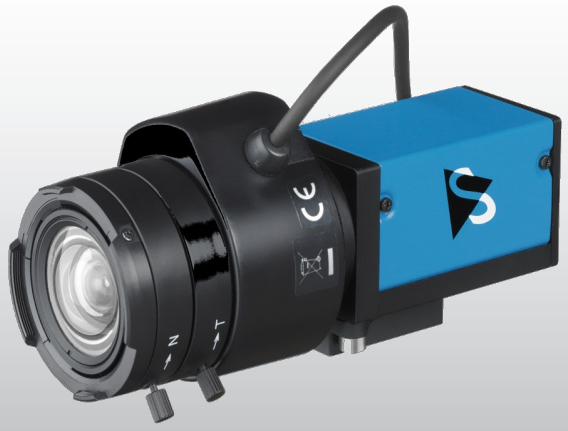

Nur 29×29×57 mm

Auslieferung ohne Objektiv

Die The Imaging Source DFK 23GV024.I Farbkamera hat eine GigE Schnittstelle und ist die perfekte Lösung für Machine Vision Anwendungen in der Automatisierungstechnik, Verkehrsüberwachung, Qualitätskontrolle, Medizin, Logistik und Sicherheitstechnik. Die Farbkamera wird mit einem hochsensiblen 1/3 inch Aptina CMOS von MT9V024 ausgeliefert. Mit bis zu 115 Bildern pro Sekunde, ist die DFK 23GV024.I eine sehr günstige, äußerst vielseitige Bildverarbeitungslösung. Im Lieferumfang der Kamera ist ein C- zu CS-Mount Adapter enthalten, welcher Kompatibilität zu C- und CS-Mount Objektiven ermöglicht. Mit dem optionalen CS- zu M12 Mini-Objektiv Adapter ist die Kamera ebenso kompatibel zu M12 Mini-Objektiven.

The Imaging Source verfasst und unterstützt Treiber, SDKs, Erweiterungen und End-User Software für Microsoft Windows, welche zum kostenlosen Download auf unserer Website bereit stehen. Erweiterungen für Microsoft Windows erlauben der DFK 23GV024.I die Integration in allgemeine Machine Vision Software-Bibliotheken, wie LabView und OpenCV. Desweiteren, verfassen und unterstützen wir Open Source Linux Treiber und Software (Apache License 2.0), um die Kamera in gängige Distributionen zu integrieren. Downloaden Sie den Linux Source Code auf GitHub.

Features

- GigE Schnittstelle mit PoE
- 1/3 inch Aptina CMOS Sensor (MT9V024)
- 752×480 (0,4 MP)
- Bis zu 115 Bilder pro Sekunde
- Global shutter
- Autoiris-Steuerung
- Gehäuse ist kompatibel mit den meisten Analogkameras
- Nur 29×29×57 mm
- Kompatibel zu C- und CS-Mount Objektiven
- Hergestellt durch The Imaging Source
- Auslieferung mit Windows und Linux Software

Zubehör

- CS- zu C-Mount Adapter (Standard-Lieferung)
- C- und CS-Mount Objektive
- Objektivanschluss-Adapter CS-Mount auf M12
- M12-Objektive
- Standard GigE-Kabel in verschiedenen Längen
- Externes Netzteil mit Kabel

Gerätetreiber für Microsoft Windows

Geräte-Treiber für GigE-Kameras

Software Development Kits (SDKs) für Microsoft Windows

IC Imaging Control .NET Komponent für C# und VB.NET, C++ Klassenbibliothek für C++ Projekte, IC Imaging Control C Library, IC 3D SDK - C, C++ Bibliothek für die Stereotiefenschätzung, IC Imaging Control ActiveX, IC Imaging Control ActiveX Runtime Setup

Erweiterungen für Microsoft Windows

TWAIN Source für IC Imaging Control, Cognex VisionPro AIK Plugin für IC Imaging Control, LabVIEW Extension für IC Imaging Control, IC Matlab Plugin für Matlab 10.0 R2010, IC Matlab Plugin für Matlab ab Version R2013b., IC NeuroCheck Treiber für NeuroCheck 6.0, IC NeuroCheck Treiber für NeuroCheck 6.1

End-User Software für Microsoft Windows

IC Capture - Bild-Akquisition, IC Measure - Manuelles On-Screen-Vermessen and Bildakquise, IC 3D - Benutzerfreundliche Kalibrierung, Tiefenschätzung und 3D Visualisierung mit Stereokamerasystemen, IC Fullscreen Presenter, IC Line Profiler, Fußschalter Software für IC Capture, Scan2Docx, Scan2Docx OCR, Scan2Voice

THE IMAGINGSOURCE
TECHNOLOGY BASED ON STANDARDS

DFK 23GV024.I Spezifikation

ALLGEMEINES VERHALTEN	
Empfindlichkeit	0,05 lx
Dynamikbereich	8/12 bit
Videoformate @ Bildrate (Maximum)	752×480 (0,4 MP) RGB32 @ 100 fps 752×480 (0,4 MP) Y800 @ 100 fps 752×480 (0,4 MP) Y16 @ 100 fps 640×480 (0,3 MP) RGB32 @ 115 fps 640×480 (0,3 MP) Y800 @ 115 fps 640×480 (0,3 MP) Y16 @ 115 fps

SCHNITTSTELLE (OPTISCH)	
IR-Sperrfilter	✔
Sensor-Typ	CMOS
Sensor-Spezifikation	Aptina MT9V024
Shutter	global
Format	1/3 inch
Pixel-Grösse	H: 6 µm, V: 6 µm
Objektivanschluss	C/CS

SCHNITTSTELLE (ELEKTRISCH)	
Schnittstelle	GigE
Versorgungs-Spannung	11 VDC zu 13 VDC oder POE: 48 VDC zu 56 VDC
Versorgungs-Spannung	ca. 400 mA @ 12 VDC
Autoiris-Steuerung	✔
Trigger	✖
I/Os	✖

SCHNITTSTELLE (MECHANISCH)	
Abmessungen	H: 29 mm, B: 29 mm, L: 57 mm
Gewicht	65 g

ANPASSUNGEN	
Shutter	1/66.667 s zu 1/4 s
Verstärkung	0 dB zu 6 dB
Weißabgleich	-2 dB zu 6 dB


UMGEBUNG	
Temperatur (in Betrieb)	-5 °C zu 45 °C
Temperatur (Lagerung)	-20 °C zu 60 °C
Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	20 % zu 80 % (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	20 % zu 95 % (nicht kondensierend)

Änderungen vorbehalten


THE IMAGINGSOURCE
TECHNOLOGY BASED ON STANDARDS


Aptina MT9V024 Spektrale Empfindlichkeit

CMOS Sensor in DFK 23GV024.I

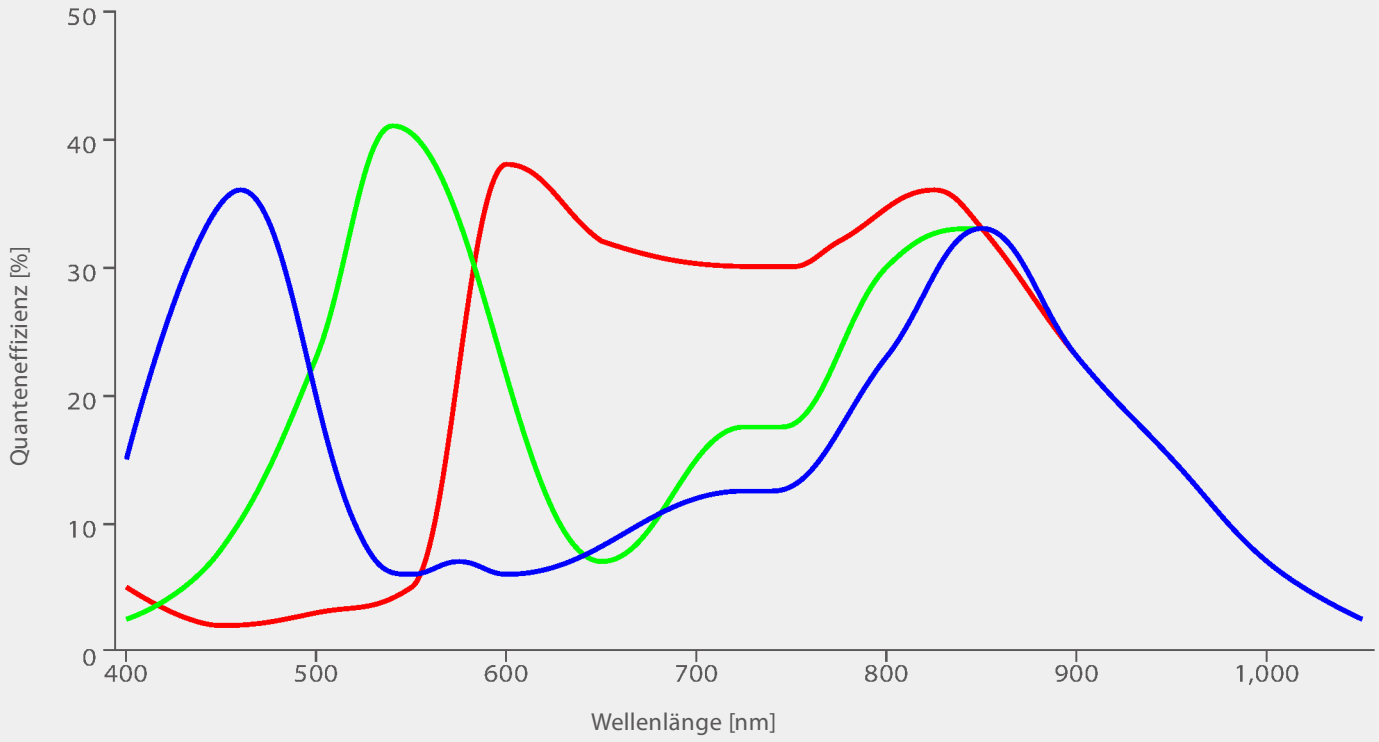

DFK 23GV024.I Maßzeichnungen

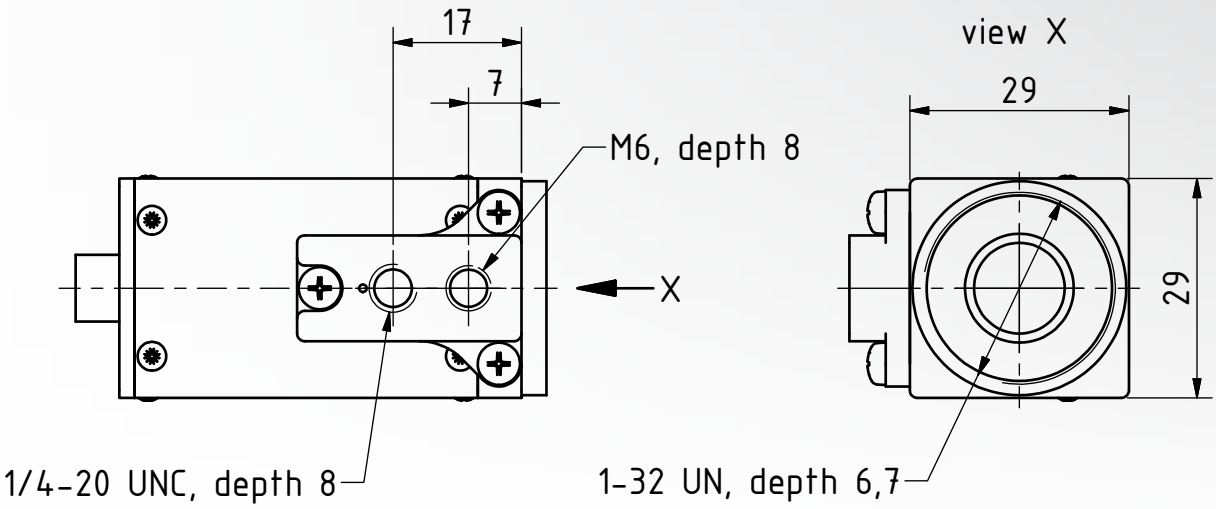

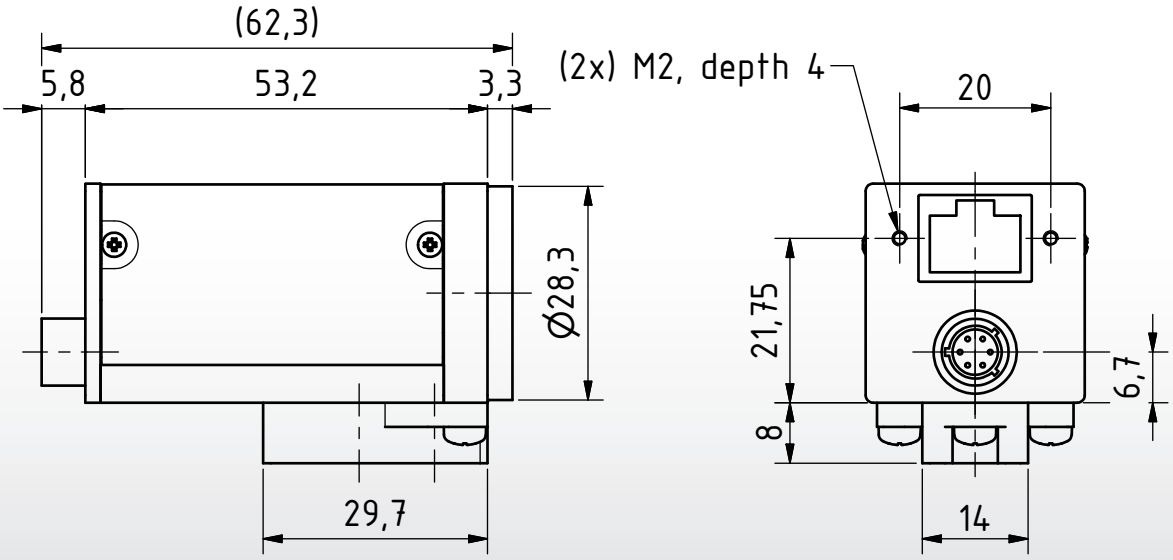

Dimensions: mm
Tolerances: DIN ISO 2768m

THE IMAGINGSOURCE
TECHNOLOGY BASED ON STANDARDS

Machine vision, designed in Germany



Seit der Gründung im Jahre 1990 gehört The Imaging Source zu den führenden Herstellern von Industriekameras, Frame Grabbern und Videokonvertern für die Automatisierungstechnik, Qualitätskontrolle, Logistik, Medizin, Wissenschaft und Sicherheitssysteme.

Unser umfassendes Kamerasortiment beinhaltet robuste Industriekameras mit USB 3.0, USB 2.0, GigE, Firewire 400 & 800 Schnittstellen, die weltweit auf Grund ihrer vielseitigen Funktionen und hohen Qualitätstandards in anspruchsvollen Applikationen zum Einsatz kommen.

Der mit den Kameras angebotene Software-Support bietet End-Usern sowie Programmierern eine hochqualifizierte Unterstützung bei der Einbindung Ihrer Kameras. Die Kameras können innerhalb weniger Minuten aktiviert oder mit wenigen Code-Zeilen in neue oder bereits bestehende Anwendungen integriert werden. Alle Kamera-Treiber sind Microsoft zertifiziert. Die einfache Anwendung und Einbindung der Kameras, die niedrigen Integrationskosten, sowie die gute Qualität der Software setzen ein hohes Maß an Industriestandard.

Sämtliche The Imaging Source Kameras, Konverter und Frame Grabber sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung, hoher Qualitätsstandards und kontinuierlicher Weiterentwicklung. Entwickler und Systemintegratoren bevorzugen The Imaging Source Kameras aufgrund ihrer einfachen Handhabung und Integration.

THE IMAGINGSOURCE
TECHNOLOGY BASED ON STANDARDS

Erstklassige Software und Kundenbetreuung



Was The Imaging Source wirklich von seinen Mitbewerbern unterscheidet ist die mitgelieferte, umfassende und kostenlose Windows und Linux Software, sowie die unübertroffene Kundenbetreuung.

The Imaging Source verfasst und unterstützt Gerätetreiber, Software Development Kits (SDKs), Programmierbeispiele, Erweiterungen, End-User Software und Software Tools für Microsoft Windows. Die komplette Windows-Software steht für Sie auf unserer Website zum Download bereit.

http://www.theimagingsource.de


Zusätzlich verfasst und unterstützt The Imaging Source Open Source Treiber und End-User Software für Linux. Der Linux Source Code, veröffentlicht unter Apache License 2.0, ermöglicht die Integration sämtlicher Bildverarbeitungskameras in gängige Linux Distributionen. Dieser steht zum Download auf GitHub bereit:

https://github.com

Mit ihre qualifizierten Kundenberatern garantiert The Imaging Source einen schnellen und effizienten Kundenservice für alle Hard- und Softwareprodukte. Wir stellen nicht nur unsere technische Beratung zur Verfügung, sondern helfen Ihnen auch unsere Kompenenten in Ihre Systeme zu integrieren. Kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter:

http://www.theimagingsource.de

THE IMAGINGSOURCE
TECHNOLOGY BASED ON STANDARDS

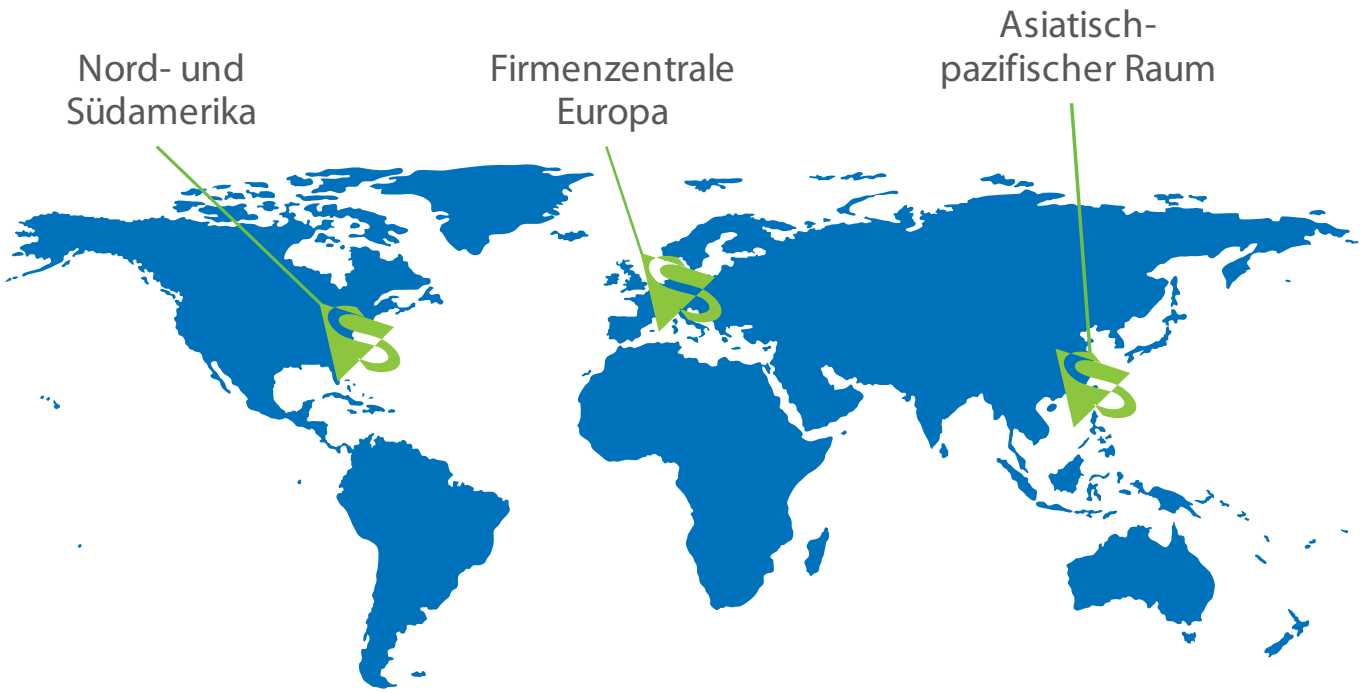

WELTWEIT PRÄSENT

THE IMAGING SOURCE, LLC

Suite 400
6926 Shannon Willow Rd
Charlotte, NC 28226
Vereinigte Staaten

Tel: +1 704-370-0110
Fax: +1 704-542-0936

THE IMAGING SOURCE EUROPE GMBH

Überseetor 18
28217 Bremen
Deutschland

Tel: +49 421 335910
Fax: +49 421 3359180

THE IMAGING SOURCE ASIA CO. LTD.

2F., No.8, Xinhu 1st Road
Taipeh 114, Neihu
Taiwan

Tel: +886 2 2792 3153
Fax: +886 2 2792 6583

Sämtliche anderen in diesem Dokument erwähnten Produkt- und Firmennamen können Warenzeichen oder Handelsbezeichnungen der jeweiligen Hersteller sein und werden hiermit anerkannt. The Imaging Source Europe GmbH übernimmt keine Garantie oder Verpflichtung irgendeiner Art für die in dieser Broschüre enthaltene Information. Der in ihr verwendete Programm-Code dient ausschließlich didaktischen Zwecken. The Imaging Source Europe GmbH übernimmt keinerlei juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung, die sich aus der Verwendung des Broschüren-Inhalts oder des Programm-Codes ergeben sollten. The Imaging Source Europe GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung technische Daten, Funktion oder Gestaltung zu ändern.

Abmessungen und Gewichte sind Näherungswerte. Sofern nicht anderweitig spezifiziert gehören die im Zusammenhang mit Kameras gezeigten Objektive nicht zum Lieferumfang.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der The Imaging Source Europe GmbH.

Letztes Update: 18. Dezember 2017 15:18. © 2017 The Imaging Source Europe GmbH. All rights reserved.